

Meuble VITROCERAMIQUE



DESCRIPTIF GENERAL

- Construction acier inoxydable AISI 304.
- Dessus finition poli vibré, épaisseur 20/10.
- Avant et côtés 3 bords rayonnés .
- Arrière bord tombé de 60 mm.
- Commandes séparées du dessus et du dessous. Régulation par thermostat + sondes thermostatiques - Isolation laine de roche.

ELEMENT CONCU POUR LE MAINTIEN EN TEMPERATURE

DESSUS:

- Plaques vitrocéramique encastrées, en verres trempés , dimensions GN1/1.
- Thermostat réglable de + 30° à 110°C, pré-réglés en usine à 110°C.

DESSOUS:

- Meuble baie libre ou sur étuve.
- Thermostat réglable de + 30° à 110°C, pré-réglés en usine à 60°C.
- Dessous étuve fermée par 2 portes coulissantes doublées suspendues, chauffée par résistances blindées, **étuve entièrement rayonnée.**

- Habillage en façade stratifié ou inox, rampe glisse plateaux Ø 33,7 mm.
- Alignement s'effectuant par simple emboîtement avec un tambour inox fourni.





Meuble VITROCERAMIQUE

Dimensions STANDARD

Vitroc ramique sur BAIE LIBRE

- Dimensions 900*800 ht 900 mm, dessus 2 plaques vitroc ramiques GN1/1.
- Dimensions 1300*800 ht 900 mm, dessus 3 plaques vitroc ramiques GN1/1
- Dimensions 1500*800 ht 900 mm, dessus 4 plaques vitroc ramiques GN1/1.
- Dimensions 1800*800 ht 900 mm, dessus 5 plaques vitroc ramiques GN1/1.
- Dimensions 2200*800 ht 900 mm, dessus 6 plaques vitroc ramiques GN1/1.

Vitroc ramique sur ETUVE

- Dimensions 900*800 ht 900 mm, dessus 2 plaques vitroc ramiques GN1/1 sur  tuve (1 porte battante).
- Dimensions 1300*800 ht 900 mm, dessus 3 plaques vitroc ramiques GN1/1 sur  tuve.
- Dimensions 1500*800 ht 900 mm, dessus 4 plaques vitroc ramiques GN1/1 sur  tuve.
- Dimensions 1800*800 ht 900 mm, dessus 5 plaques vitroc ramiques GN1/1 sur  tuve.
- Dimensions 2200*800 ht 900 mm, dessus 6 plaques vitroc ramiques GN1/1 sur  tuve.

Dimensions SUR MESURE nous consulter





Meuble VITROCERAMIQUE

OPTIONS

- Décaisse pour meuble vitrocéramique (préciser la profondeur des bacs).
- Cadre amovible permettant de surélever les bacs.
- Régulation séparées par plaque.
- Cadre à glissière GN1/1 située dans l'étuve.
- Prise de courant 230 V + T non câblée.
- Tablette arrière pour dépose assiette.
- Etuve ventilée
- Platine sensitive
- 4 ou 6 roues inox.
- Cordon + prise (impératif pour meuble mobile).
- Etagère basse pour meuble baie libre
- Chariot portes assiettes dans l'étuve (portes coulissantes remplacées par les chariots) pouvant recevoir 4 piles d'assiettes de diamètre 240 mm.




Détail VITROCERAMIQUE

Pare haleine sur toute la hauteur



Façade électrique

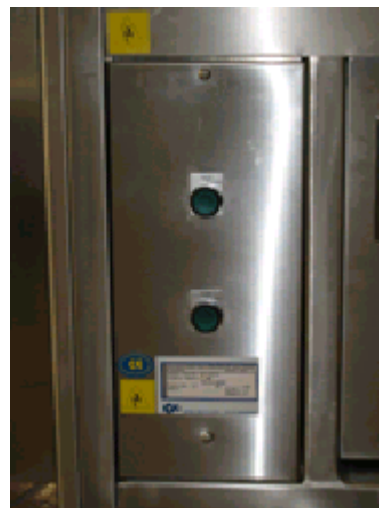


OPTION: Décaissé vitrocéramique
avec réhausse pour bacs



Profil VITROCERAMIQUE

Détail DESSUS

Vue arrière côté latéral

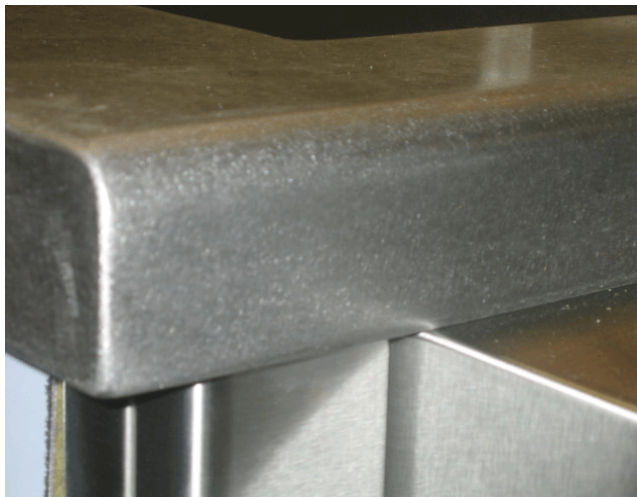

Vue avant côté latéral

