

TABLE STANDARD SUSPENDUE



DESCRIPTIF GENERAL

- Construction acier inoxydable AISI 304.
- Dessus finition grain 220, épaisseur 12/10 ou 15/10, contre collé sur panneau particules mélaminés 2 faces 16 mm d'épaisseur.
- Bords tombés de 45 mm avec contre plis.
- Dossieret arrière de dimensions 100*20 mm obturé aux extrémités.
- **Consoles en tube acier inoxydable rond Ø 42 mm.**



TABLE du Chef STANDARD SUSPENDUE

DESCRIPTIF GENERAL

- Construction acier inoxydable AISI 304.
- Dessus finition grain 220, épaisseur 15/10, contre collé sur panneau particules mélaminés 2 faces 16 mm d'épaisseur.
- Un bac 400*400 ht 300 mm équipé d'une robinetterie col de cygne, bonde surverse, siphon et crépine.
- Bords tombés de 45 mm avec contre plis.
- Dossieret arrière de dimensions 100*20 mm obturé aux extrémités.
- **Consoles en tube acier inoxydable rond Ø 42 mm.**






TABLE STANDARD SUSPENDUE

Dimensions STANDARD

- Largeur 600 et 700 mm.
- Longueur 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2200, et 2400 mm.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
- Epaisseur 12/10 ème ou 15/10 ème au choix.

Dimensions SUR MESURE


- Largeur 600 et 700 mm.
- Longueur 501 à 2900 mm.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
- Epaisseur 12/10 ème ou 15/10 ème au choix.



Profil TABLE STANDARD SUSPENDUE

Détail

- Bords tombés de 45 mm angles droits avec contre plis.
- Dossieret arrière de dimensions 100*20 angle droit mm obturé aux extrémités.

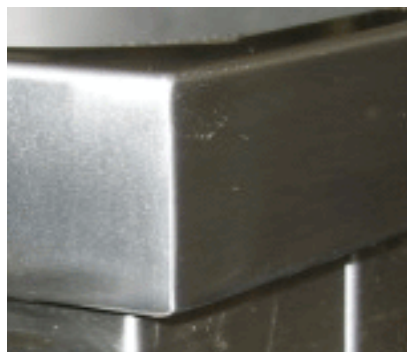

Détail TABLE STANDARD SUSPENDUE

Bac 400*400 ht 300 mm



Vidange



Robinetterie col de cygne



PLONGE STANDARD SUSPENDUE



DESCRIPTIF GENERAL

- Construction acier inoxydable AISI 304.
- Dessus finition grain 220, bords anti ruissellement, égouttoir cannelé en pente.
- Bords tombés de 40 mm avec contre plis.
- Dossieret arrière de dimensions 100*20 mm obturé aux extrémités.
- Cache cuve sur 3 face, tout inox AISI 304.
- **Consoles en tube acier inoxydable rond Ø 42 mm**
- Bac avec bonde, surverse, siphon, crépine et robinetterie mélangeuse.





PLONGE STANDARD SUSPENDUE

Dimensions STANDARD

Standard 1 bac sans égouttoir

- Largeur 700 mm.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
- Longueur 700, bac 500*500*300 mm (possibilité largeur 600 mm).
- Longueur 800, bac 600*500*320 mm.

Standard 2 bacs sans égouttoir

- Largeur 600 et 700 mm.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
- Longueur 1200, bac 500*500*300 mm.
- Longueur 1400, bac 600*500*320 mm.

Standard 1 bac avec un égouttoir nervuré

- Largeur 700 mm.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
- Longueur 1200, bac 500*500*300 mm (possibilité largeur 600 mm).
- Longueur 1400, bac 500*500*300 mm.
- Longueur 1400, bac 600*500*320 mm (possibilité largeur 600 mm).

Standard 1 bac avec un égouttoir nervuré

- Largeur 700 mm.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
- Longueur 1200, bac 500*500*300 mm (possibilité largeur 600 mm).
- Longueur 1400, bac 500*500*300 mm.
- Longueur 1400, bac 600*500*320 mm (possibilité largeur 600 mm).

Standard 2 bacs avec un égouttoir nervuré

- Largeur 700 mm.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
- Longueur 1600, 2 bacs 500*500*300 mm (possibilité largeur 600 mm).
- Longueur 1800, 2 bacs 500*500*300 mm (possibilité largeur 600 mm).
- Longueur 1900, 2 bacs 500*500*300 mm.
- Longueur 2000, 2 bacs 500*500*300 mm.





PLONGE STANDARD SUSPENDUE

Dimensions STANDARD suite

SUITE Standard 2 bacs avec un égouttoir nervuré

- Longueur 1800, 2 bacs 600*500*320 mm.
- Longueur 1900, 2 bacs 600*500*320 mm (possibilité largeur 600 mm).
- Longueur 2100, 2 bacs 600*500*320 mm (possibilité largeur 600 mm).

- Longueur 1400, 2 bacs 400*500*300 mm (possibilité largeur 600 mm).
- Longueur 1600, 2 bacs 400*500*300 mm (possibilité largeur 600 mm).
- Longueur 2000, 2 bacs 400*500*300 mm.

Standard 2 bacs avec deux égouttoirs nervurés

- Largeur 600 et 700 mm.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.

- Longueur 2400, 2 bacs 600*500*320 mm .

- Longueur 2000, 2 bacs 400*500*300 mm .

Dimensions SUR MESURE

Sur Mesure 1 bac

- Largeur 600 ou 700 mm.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
- Egouttoir lisse.
- Longueur 551 à 2900 mm.
- Dimensions des bacs 400*400*300, 500*400 ht 300 mm, 500*500 ht 300 mm, 600*500 ht 320 mm, 760*510 ht 380 mm.
- **Voir le tarif des plonges SUSPENDUES GAMME PIEDS CARRES pour la combinaison longueur, largeur et dimensions des bacs.**

Sur Mesure 2 bacs

- Largeur 600 ou 700 mm.
- Hauteur 850 ou 900 mm à préciser.
- Egouttoir lisse.
- Longueur 551 à 2900 mm.
- Dimensions des bacs 400*400*300, 500*400 ht 300 mm, 500*500 ht 300 mm, 600*500 ht 320 mm, 760*510 ht 380 mm.
- **Voir le tarif des plonges SUSPENDUES GAMME PIEDS CARRES pour la combinaison longueur, largeur et dimensions des bacs.**






Détail PLONGE STANDARD SUSPENDUE

Détail

- Bords tombés de 45 mm angles droits avec contre plis
- Dossieret arrière de dimensions 100*20 angle droit mm obturé aux extrémités.

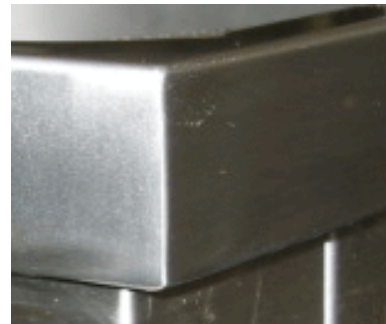

Détail PLONGE STANDARD SUSPENDUE

Bac , crépine, etc...



Vidange



Robinetterie col de cygne

